

PAINÉIS ACÚSTICOS

DECORSOUND



SONEX.COM.BR

 **SONEX**
SAINT-GOBAIN

DECORSOUND

PAINÉIS QUE SE DESTACAM EM QUALQUER PROJETO.



ABSORÇÃO SONORA

Melhora a performance acústica, reduz o eco e a propagação de ruídos.



DECORAÇÃO

Versáteis e decorativos, integram-se a qualquer ambiente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade (kg/m ²)	80
Espessura (mm)	30,7
Embalagem	1 painel/cx



PERFORMANCE ACÚSTICA

Frequência (Hz)	125	250	500	1.000	2.000	4.000	NRC
Coefficiente de absorção sonora	0,03	0,24	0,51	0,88	0,87	0,75	0,60



RESISTÊNCIA AO FOGO

Material que reduz o risco de propagação de chamas.




SUSTENTÁVEL

Matéria-prima 65% reciclável.



FÁCIL INSTALAÇÃO

As placas já vêm com um adesivo para instalação em paredes regulares e lisas, basta retirar a película e aplicar na parede com o uso de um nível. Também é possível utilizar um suporte de fixação para superfícies irregulares.

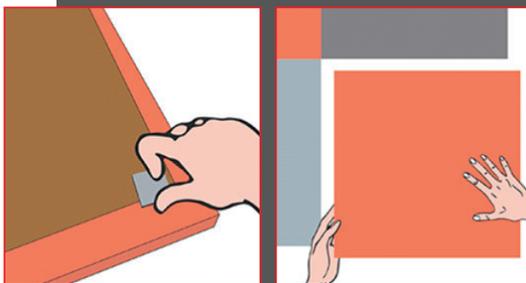

POSSIBILIDADES DE DIMENSÕES



300 x 300 mm



300 x 600 mm



600 x 600 mm




1.200 x 600 mm



CARTELA DE CORES

Além das cores disponíveis, os painéis podem ser pintados conforme a sua necessidade.

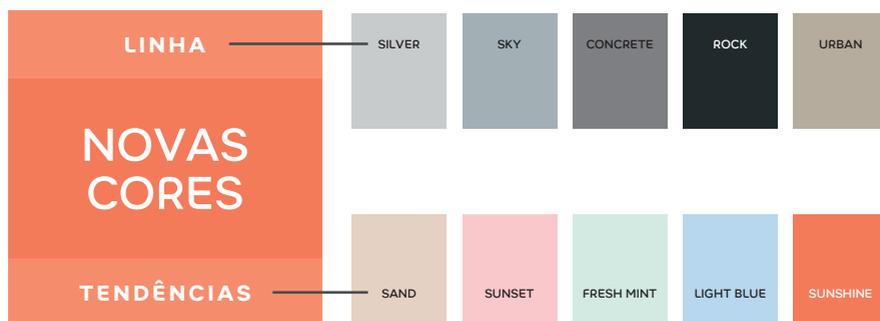

 @sonexoficial

 /SonexOficial

 Sonex Saint-Gobain

 Portfólio Acústica & Design